



TECHLIFT
A S C E N S E U R S

XXL-Line

La solution rapide, flexible et robuste sans local de machine et sans superstructure pour Monte-voiture et Monte-charge

-Charge utile de 2'000kg à 12'000kg

-Course jusqu'à 30m



-Vitesse jusqu'à 1 m/s

-En fonction de la charge utile, solutions pour une profondeur de fosse minimale de 50cm et une hauteur sous dalle de 260cm

-Solution robuste, confortable avec une consommation restreinte avec une gestion par régulateur de fréquence.



TECHLIFT
ASCENSEURS

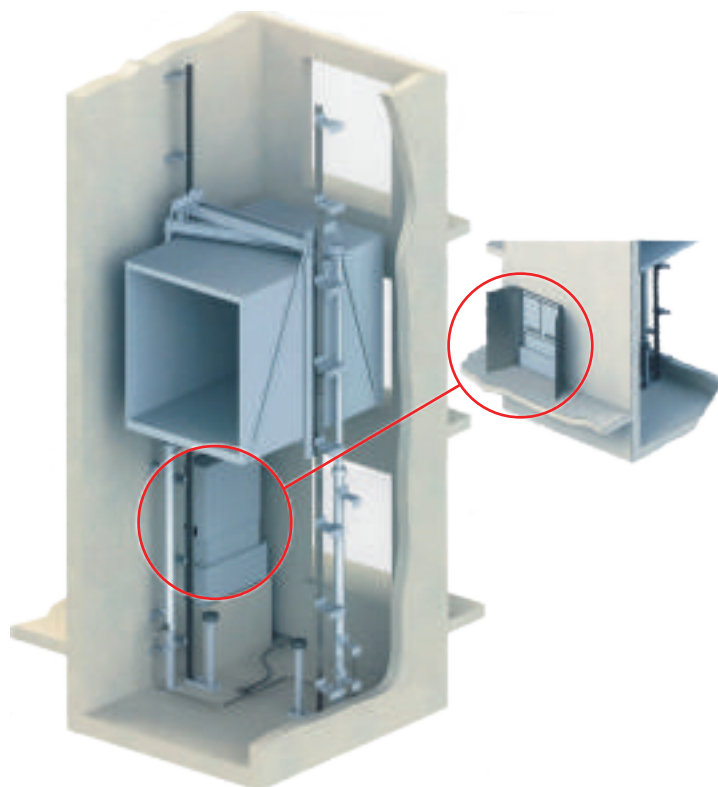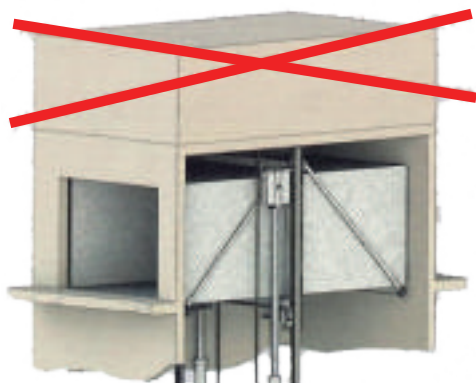

Hauteur sous dalle minimale de 260cm pour une charge utile jusqu'à 5'000kg


Sans local de machine

- La hauteur sous dalle réduite permet une intégration parfaite à vos projets
- Utilisez le dessus de la gaine pour en faire une terrasse ou une surface habitable.

- Une planification plus aisée
- Augmentation de la surface utilisable dans le bâtiment.



Vue en coupe

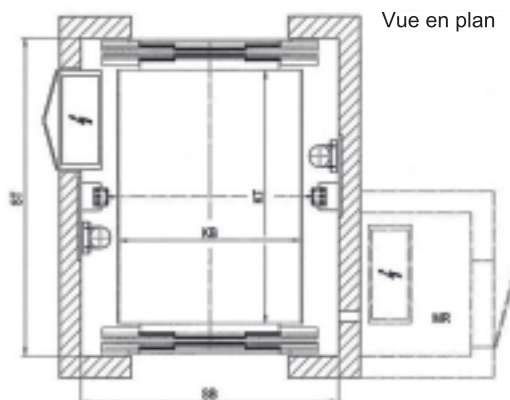

Vue en plan

Données principales pour ascenseur de charge hydraulique

Entraînement	1:1 direct	1:2 indirect
Course	jusqu'à 12m	jusqu'à 30m
Vitesse	jusqu'à 1m/s	jusqu'à 1m/s
Charge utile	de 2'000kg à 12'000kg	de 2'000kg à 10'000kg
Nombre de centrales	de 1 à 3	de 1 à 3
Profondeur de fosse	500mm à 1'800mm	500mm à 1'400mm
Hauteur sous dalle	3'000mm à 4'500mm	2'600mm à 4'500mm
Largeur de gaine	2'000mm à 7'000mm	2'000mm à 6'000mm
Profondeur de gaine	3'000mm à 7'700mm	3'000mm à 7'500mm
Largeur de cabine	1'700mm à 6'000mm	1'700mm à 5'000mm
Profondeur de cabine	2'400mm à 7'000mm	2'400mm à 7'000mm
Hauteur de cabine	2'000mm à 4'500mm	2'000mm à 4'500mm
Nombre d'entrées cabine	1 ou 2 opposées	
Position du local machines	Local contre la gaine ou dans une niche	
Type d'ascenseur	Monte-charge ou monte-voiture	

Note: Données à valider, optimisations possibles. Une charge utile réduite peut être utilisée en dérogation pour une utilisation en Monte-voiture privé et appels par clé, badge ou télécommande